


FTPx6SHBLy

Câble Cat6 F/UTP 4 ou 2 x 4 paires - LSZH

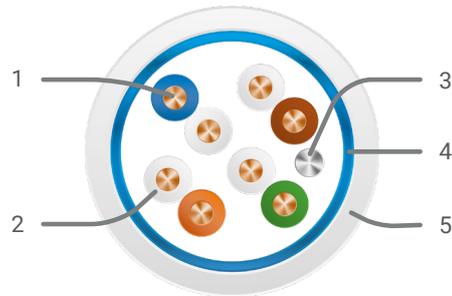

1. **Ame** : Cuivre monobrin AWG23

2. **Isolant** : Polyéthylène

3. **Drain de masse** : Cuivre étamé monobrin

4. **Blindage** : Feuillard Aluminium / Polyester recouvrement 110%

5. **Gaine extérieure** : LSZH - couleur blanc RAL9003

DESCRIPTION

Ce câble est utilisé pour des liaisons IP fixes intérieures (Poste de travail, bornes wifi, panneaux à messages variables, caméras IP, etc... Il est compatible avec une alimentation de type POE+ .

- Ethernet base T jusqu'à 1Gbits/s
- ISDN
- IEEE 802.3 af/at : PoE et Poe+
- Token ring 4/16 Mbits
- ATM 155, 622Mbits/s & 1.2Gbits

STANDARD

CABLES : IEC 61156-5 CAT 6

SYSTEM : - ISO 11801 Edition 2 – CLASS E

- EN 50173 CLASS E

- TIA 568 - C.2 CAT6

PROPRIÉTÉS ELECTRIQUE

RÉSISTANCE LINÉAIRE MAX : 95 Ω/Km

CAPACITANCE MUTUELLE : 45 pF/m

IMPÉDANCE CARACTÉRISTIQUE : 100 +/- 15Ω

VITESSE DE PROPAGATION : 69%

PROPRIÉTÉS ENVIRONNEMENTALES

NIVEAU CPR : Dca - s2, d2, a2

TEMPÉRATURE UTILISATION : -20°C / +60°C

RAYON DE COURBURE MIN : 8 x diamètre câble

CONFORMITÉ : RoHS

INFORMATION DE COMMANDE

CÂBLE 4 PAIRES

REF	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
FTP46SHBL1	Cable Cat6 F/UTP 4 paires LSZH blanc	7.0 mm	Couronne 100 m
FTP46SHBLB	Cable Cat6 F/UTP 4 paires LSZH blanc	7.0 mm	Boite 305 m
FTP46SHBL	Cable Cat6 F/UTP 4 paires LSZH blanc	7.0 mm	Touret 500 m
FTP46SHBLT5000	Cable Cat6 F/UTP 4 paires LSZH blanc	7.0 mm	Touret 5000 m

CÂBLE 2X4 PAIRES

REF	DESCRIPTION	DIAMETRE EXTERIEUR	CONDITIONNEMENT
FTP86SHBL	Cable Cat6 F/UTP 2 x 4 paires LSZH blanc	7.0 +/- 0.5mm x 15.2 +/-0.5	Touret 500 m