

English

⚠ Warnings

Before using this appliance, please read these instructions and fully acknowledge the information it contains. Do not use the appliance on voltages greater than 230V a.c. Inspect the appliance before use, ensuring it is visually sound. Do not use the appliance if it is damaged. Before using the appliance for the first time, it must be charged by connecting it to a 230V a.c. power supply (2P+T) for a minimum of 10 hours. Repeat this operation if the appliance has not been used for over a week. If a red colour and a 400V pictogram is displayed, disconnect the appliance immediately and check the installation. The nature of the test is to trip differential protection mechanisms. At the end of the test, there is therefore no power on the tested part of the installation. Before using the appliance, you must therefore ensure that the absence of power will not harm any people or damage equipment (medical, computers, industrial plant, etc.). The DT-170 is not a No Voltage Tester (NVT). Use an appliance designed for this purpose. The manufacturer must carry out the after-sales operations. Do not attempt to continue the tests if the default voltage (▲) is displayed (calculated for I_{Δn}); then check the installation. Leakage currents in the installation can change the interpretation of the measurements. This appliance is fitted with Ni-MH batteries. Comply with the national waste disposal instructions.

CATEX™ NG DT-170

Differential tester

The main function of the DT-170 is to test and measure the trip values of RCDs (Residual Current Devices): - In trip time (value expressed in ms) or - In trip current value (expressed in mA). It enables differential circuit breakers to be tested: 10mA/30mA/300mA and 500mA, irrespective of their type (normal "N" or delayed "S"). The 10mA and 30mA differential circuit breakers only exist in "normal N" version.

This comprehensive appliance can also be used to test the conformity of the network (service voltage and phase position as well as the earth connection). The back lit, dual colour screen will immediately inform you as to whether the values measured are compliant (blue) or not compliant (red). To make your testing procedures easier, the DT170 can be used directly on 2P+T sockets. There is an optional extension cord (M-952271) accessory with a female 2P-T socket on one end and crocodile clips and two IP2X test-lead points on the other. This extension cord enables you to perform the tests and measurements in a cabinet or electric panel.

Switching the appliance on and off

Switching on the appliance:

- Automatic when the appliance is connected to a 230V a.c. 2P+T power socket.
- Or by pressing and holding the button for more than 3 seconds when the appliance is not connected to the mains.

In both cases, the screen displays the selection table and the socket pictogram.

Switching off:

- The appliance automatically switches off after 20 seconds of inactivity.
- Or it can be switched off immediately by pressing and holding the orange "T" test button for 3 seconds or more. In both of these cases your DT-170 should not be connected to the mains.

gación: 10 mA / 30 mA / 300 mA o 500 mA. Nota: La sensibilidad de 30 mA está preseleccionada de forma predeterminada.

b) Selección Normal «N»/Desfasado «S»: Elija el tipo de DCR con el segundo botón (N° 2): «N» o «S». Las reglas de selectividad exigen que se desparen en primer lugar los DCR situados más arriba de la instalación.

Nota: Los DCR de sensibilidad 10 mA y 30 mA no existen. El DT-170 no le ofrece esta elección en estas dos sensibilidades. De manera predeterminada, el DT-170 está situado en la selección: Normal «N».

c) Selección del 0° o 180°: Los DCR pueden reaccionar de modo distinto según que la corriente de fallo empiece por una alternancia positiva (0°) o por una alternancia negativa (180°). De manera predeterminada, el DT-170 se posiciona en una corriente que arranca por alternancia positiva (0°). Si desea realizar un ensayo que empieza por una alternancia negativa, basta con que pulse el botón N° 3.

Nota: La posición 0° está preseleccionada de forma predeterminada.

d) Selección del tipo de ensayo:

Con el botón de la derecha (N° 4) puede elegir ensayar los DCR:

- Sea en corriente (NF C 15-100). El DT-170 indica en la pantalla la unidad de medida «mA».
- Sea en tiempo. Para ello, basta con que pulse brevemente el botón de la derecha (N° 4). El DT-170 indica la unidad de medida «ms».

Nota: La unidad de medida «mA» está preseleccionada de forma predeterminada.

Resultados de las medidas

Una vez hecha la selección, pulse en el botón naranja, «T», de ensayo. Aparece el resultado numérico, y la retroiluminación:

- se pone azul, si el resultado es correcto

- pasa a rojo si los valores no son correctos

Durante medidas sucesivas con reactivación inmediata de la tensión eléctrica, esperar aproximadamente 20 segundos, la pantalla azul debe indicar 0 mA. Ahora, su DT-170 está nuevamente operacional para una nueva medida pulsando el botón TEST «T».

Al final de los resultados el DT-170 se apaga automáticamente después de 20 segundos. Para volver a poner en marcha el aparato, proceda como se indica en el apartado Puesta en marcha y parada del aparato.

Recordatorio: Al poner en marcha el aparato los valores preseleccionados son: 30 mA/N/0°/mA.

Recarga y estado de la pila

El DT-170 lleva una batería que lo hace totalmente autónomo. Para recargar el aparato, basta con que lo conecte a una toma de corriente 2P + T de 230V c.a.

Durante toda la carga la pantalla permanece retroiluminada.

Para que la batería se cargue plenamente, deje el aparato conectado a la toma de corriente durante 10 horas.

Una vez que se ha cargado por completo, aparece el indicador de carga bajo las cifras de resultados (ver figura de arriba).

Nota: Si la capacidad de la batería es baja, la pantalla parpadea en rojo.

No obstante, el aparato se puede utilizar si es preciso antes de una nueva recarga de 10 horas.

Basta con que conecte el DT-170, durante 3 minutos como mínimo, a los bornes de una toma de corriente (2P+T). Tras este tiempo el aparato volverá a estar operativo. Su autonomía está limitada pero se encuentra operativo. Es aconsejable realizar una carga completa de 10 horas tan pronto como sea posible.

Características técnicas

- Medida por pantalla de 3 dígitos.
- Ensayo de dispositivos DCR de tipo N o S (desfasados).
- Funciona en régimen □ neutro TT y TN.
- Tensión de utilización: 230 V.c.a. (F/N) -10 / +6% - 50/60 Hz.

Testing the socket and network conformity

The CATEX™ NG DT-170 enables you to:

- Locate the phase position. (on the left or on the right)
- View the earth connection.
- Indicate the presence of voltage on the network
- If the ▲ pictogram is displayed, the DT-170 is connected to a 400V a.c. network, the display switches to red and no more measurements can be taken. The appliance must be disconnected immediately.

⚠ Warning of contact potential >50V

- The DT-170 calculates that the contact voltage will not exceed 50V (safety voltage) at I_{Δn}. If the contact voltage happens to be greater, any continuation of the test is prohibited. The appliance's backlighting will turn red and the warning signal (above) will appear.

Measuring and testing the differentials

Selecting the differential type and measurement type: Before testing an RCD, you must select the characteristics on the display (sensitivity, displayed or not) and the type of test that you wish to perform (trip time or current). The selections can be made by pressing the buttons located under each column.

The characteristics are selected one after the other and are outlined by a rectangle. Note: The selection can be made when the appliance is disconnected (switch the appliance on in this case) or when connected to the socket (the appliance then switches on automatically).

a) Selection of RCD sensitivity:

Use the first navigation button to select the appropriate I_{Δn} sensitivity (assigned current for differential trip): 10mA/30mA/300mA or 500mA.

Note: 30mA sensitivity is pre-set by default.

b) Normal "N"/delayed "S" selection:

Use the second button (N° 2) to choose the RCD type: "N" or "S". Selectivity rules require the RCDs fitted at the furthest point from the installation to trip first.

Note: The 10mA and 30mA sensitivity RCDs therefore do not exist. The DT-170 therefore does not give a choice of these two sensitivities. By default, the DT-170 is set to the selection: Normal "N".

c) Selecting 0° or 180°:

The RCDs can react differently depending on whether the default current starts with a positive half-cycle (0°) or a negative half-cycle (180°). By default, the DT-170 sets itself to a current starting with a positive half-cycle (0°). If you want to perform a test that starts with a negative half-cycle, all you have to do is press the button N° 3.

Note: Position 0° is pre-set by default.

d) Selecting the type of test:

The right-hand button (N° 4) is used to choose between testing your RCDs:

- Either in current (NF C 15-100). The DT-170 shows the "mA" measurement unit on the screen.

- Or in time. To do this, simply press and release the right hand button (N° 4). The DT-170 shows the "ms" measurement unit.

Note: The "mA" measurement unit is pre-set by default.

Measurement results

Once you have made your selections, press the orange test "T" button. The digital result is shown and the backlighting:

- stays blue if the result is correct

- goes to red if the values are not compliant

When successive measurements are taken with the mains being switched back on immediately, wait for about 20 seconds. The blue screen must show 0 mA. The DT-170 will then be ready to take a new measurement by pressing the TEST button "T".

Once the results have been attained the DT-170 switches off automatically after 20s. To switch it on again, follow the directions in paragraph Switching the appliance on and off.

Reminder: When it switches on again the pre-set values are as follows: 30mA/N/0°/mA.

Recharging and battery status

The DT-170 has a battery that makes it fully autonomous. To recharge the appliance, just connect it to a 2P+T 230V a.c. power outlet.

When charging the display remains backlit.

When it is fully charged, the bar is displayed under the results. (see figure below).

Note: If the battery is low, the display switches to red and "flashing" mode.

However, it is still possible to use the appliance, if absolutely necessary, before recharging for 10 hours. Just connect the DT-170 to a power outlet terminal (2P+T) for a minimum of 3 minutes. After this period, the appliance is operational again. It is operational immediately but with restricted autonomy. It is advised to fully charge it for 10 hours as soon as possible.

Technical characteristics

- 3-digit measurement display
- N or S (delayed) type RCD test.
- Operates on a TT neutral and TN system.
- Operating voltage: 230V a.c. (Ph/N)-10/6% 50/60 Hz
- Cat III 600V. □
- Double insulated □
- IEC 61010-1
- IEC 61557-6, NF EN 61557-6.
- IEC 61236 (CEM)
- Locking and warning displays for 400V a.c. network voltage and contact potential >50V.
- Operating temperature: 0/+45°C.
- Storage Temperature: -25/+45°C.
- IP 40.
- Resistance to mechanical shock: 1J.
- Weight: 360g.
- Dimensions: w= 71mm l= 210mm h=51mm.
- Ni-MH 7,2V 80mAh battery.

Note: Trip time boards, see on back

Español

⚠ Advertencias

Antes de utilizar este aparato, lea con atención y tenga en cuenta este manual.

No utilice este aparato con tensiones superiores a 230 v.c.a. Inspeccione el aparato antes de usarlo y verifique que esté en buenas condiciones. No lo utilice si está dañado.

Antes de la primera utilización cargue el aparato en una toma de corriente de 230 V.c.a. (2P + T) durante un mínimo de 10 horas. Repita la operación si no ha utilizado el aparato desde hace más de una semana.

En el caso de que la pantalla se ponga roja y de que aparezca el símbolo de 400 V, desconecte inmediatamente el aparato y compruebe la instalación.

La naturaleza del ensayo obliga a desconectar las protecciones diferenciales. Por ello, al finalizar la comprobación, la parte ensayada de la instalación está sin tensión.

Antes de usar este aparato deberá comprobar que esta ausencia de tensión no perjudica ni a las personas ni a los instrumentos (médicos, informáticos, herramienta industrial, etc.).

El DT-170 no es un verificador de ausencia de tensión (VAT). Utilice un aparato pensado para esta aplicación.

Las operaciones de servicio posterior deben ser realizadas por el fabricante.

Si aparece la tensión de fallo (▲) no intente continuar los ensayos y compruebe la instalación.

Las corrientes de fugas existentes en la instalación pueden modificar la interpretación de las medidas.

Este aparato va equipado con una batería Ni-MH. Respete las normas nacionales de clasificación de residuos.

Durante las medidas en una toma de corriente o con el cable para cuadro eléctrico BT M-952271, el aparato ha de tenerse en la mano.

In- en uitschakelen van het toestel

Inschakelen:

- Automatisch wanneer het apparaat op een 2P + T 230V AC stopcontact wordt aangesloten

- Ofwel door langer dan 3 seconden op de knop te drukken wanneer het apparaat niet op een spanningsbron is aangesloten.

In beide gevallen wordt op het scherm het selectiepaneel en pictogram van het stopcontact weergegeven.

Uitschakelen:

- Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het 20 seconden niet wordt gebruikt.

- Of onmiddellijke uitschakeling als de oranje toets "T" 3 seconden wordt ingedrukt.

In beide gevallen moet uw DT-170 niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.

Opmerking: De stand 0° is standaard ingesteld.

d) Selectie van het type test:

Met de rechterknop (nr. 4) kunt u ervoor kiezen om uw inrichting met reststroom te testen:

- op stroom (NF C 15-100) uw DT-170 geeft op het scherm de meeteenheid "mA" weer.

- op tijd Om dit te doen, drukt u kortstondig op de knop rechts (nr. 4). Uw DT-170 geeft de meeteenheid "ms" weer.

Opmerking: De meeteenheid "mA" is standaard voorge-selecteerd.

Opmerking: De stand 0° is standaard ingesteld.

d) Selectie van het type test:

Met de rechterknop (nr. 4) kunt u ervoor kiezen om uw inrichting met reststroom te testen:

- op stroom (NF C 15-100) uw DT-170 geeft op het scherm de meeteenheid "mA" weer.

- op tijd Om dit te doen, drukt u kortstondig op de knop rechts (nr. 4). Uw DT-170 geeft de meeteenheid "ms" weer.

Opmerking: De meeteenheid "mA" is standaard voorge-selecteerd.

Opmerking: De stand 0° is standaard ingesteld.

d

Français

Avertissements

Avant d'utiliser cet appareil, merci de lire et de prendre en compte cette notice.
Ne pas utiliser cet appareil sur des tensions supérieures à 230V a.c. Inspecter l'appareil avant utilisation et en vérifier le bon aspect. Ne pas l'utiliser s'il est endommagé.

Avant la première utilisation, mettre l'appareil en charge sur une prise de courant 230V a.c. (2P + T) pour une durée minimale de 10 heures. Répéter cette opération si l'appareil n'a pas été utilisé depuis plus d'une semaine.

En cas d'affichage de couleur rouge et de présence du pictogramme 400V, débrancher immédiatement l'appareil et vérifier l'installation.

La nature du test amène à faire déclencher les protections différentielles. Au terme du contrôle, la partie testée de l'installation est alors hors tension.

Préalablement à l'utilisation de cet appareil, vous devez donc vous assurer que cette mise hors tension n'est préjudiciable ni aux personnes ni aux matériaux (médical, informatique, outil industriel, etc...)

Le DT-170 n'est pas un Vérificateur d'Absence de Tension (VAT). Utiliser un appareil dédié à cette application.

Les opérations de SAV doivent être réalisées par le constructeur.

Si la tension de défaut (⚠) est affichée, ne pas tenter de continuer les tests et vérifier l'installation.

Les courants de fuites existants dans l'installation peuvent modifier l'interprétation des mesures.

Cet appareil est équipé de batteries Ni-MH. Respecter les consignes nationales de tri des déchets.

Lors des mesures sur une prise de courant ou avec le cordon pour tableau BT M-952271, l'appareil doit impérativement être tenu à la main.

CATEX™ NG DT-170

Contrôleur de différentiels

Votre DT-170 a pour fonction principale de contrôler et mesurer les valeurs de déclenchements des DCR (Dispositifs à Courant Résiduel) :

- En temps de déclenchement (valeur exprimée en ms) ou
- En valeur de courant de déclenchement (valeur exprimée en mA).

Il permet de vérifier les disjoncteurs différentiels : 10mA / 30mA / 300mA et 500mA, quelque soit leur type (normal « N » ou retardé « S »). Les disjoncteurs différentiels de 10mA et 30mA n'existent qu'en version « normal N ».

Complet, votre appareil permet également de contrôler la conformité du réseau (tension de service et position de la phase ainsi que le raccordement à la terre).

Son rétroéclairage bicolore, vous indique immédiatement si les valeurs mesurées sont conformes (bleu) ou non conforme (rouge). Pour faciliter vos missions de contrôle, votre DT-170 est utilisable directement sur les prises de courant 2P + T. En accessoire optionnel, il existe un cordon prolongateur (M-952271) doté à une extrémité d'un prise femelle 2P + T et à l'autre extrémité d'une pince croco et de 2 pointes de touche IP2X. Ce cordon prolongateur vous permet d'effectuer les contrôles et les mesures dans une armoire ou un tableau électrique.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Mise en marche :

- Automatique lorsque l'on connecte l'appareil sur une prise de courant 2P + T 230V a.c.

- Soit en appuyant plus de 3 secondes sur ce bouton lorsque l'appareil n'est pas connecté à une source de tension.

Dans les deux cas, l'écran affiche alors le tableau de sélection ainsi que le pictogramme de la prise de courant.



Arrêt :

- Arrêt automatique de l'appareil au bout de 20s de non utilisation.

- Ou arrêt immédiat par une pression de 3s ou plus sur le bouton orange de test « T ».

Dans ces deux cas d'arrêt votre DT-170 ne doit pas être raccordé au secteur.

Contrôle de la prise et conformité du réseau

Le CATEX™ NG vous permet de:

- Localiser la position de la phase. (à gauche ou à droite)
- Visualiser le raccordement de la terre.
- Signaler la présence de tension du réseau
- Si le pictogramme ⚠ apparaît, votre DT-170 est connecté à un réseau 400V a.c., l'affichage passe en rouge et toute mesure est impossible. Il est impératif de débrancher immédiatement l'appareil

DT-170 Catex™ NG

Français

- 1- Ecran LCD bicolore (Bleu ou rouge)
- 2- Broches pour prise 2P+T normalisée 10/16A
- 3- Bouton "marche" et de sélection
- 4- Boutons de sélection
- 5- Bouton de test et arrêt
- 6- Revêtement antidérapant



English


- 1-LCD display (blue or red)
- 2-plugs for 2P+T sockets 10/16A
- 3.“On” and selection button
- 4-Selection buttons
- 5-Test button and stop
- 6-Non-slip coating




Español

- 1- Display LCD bicolor (azul / rojo)
- 2- Contacto por enchufe 2P+T 10/16A
- 3- Botón “encendido” y de selección
- 4- Botones de selección
- 5- Botón de Test y de parada
- 6- Revestimiento antideslizante

Quelques exemples :



Terre connectée, phase à droite, 230 V.



Terre non raccordée, erreur de tension.

Alerte sur tension de contact >50V


- Votre DT-170 calcule préalablement que la tension de contact ne dépassera pas 50V (tension de sécurité) à $I_{\Delta n}$. Si la tension de contact devait être supérieure, toute poursuite du test est alors interdite. L'appareil se met en rétroéclairage rouge et le signal d'alerte (ci-dessus) apparaît.

Mesure et contrôle des différentiels

Sélection du type de différentiel et du type de mesure :

Avant de procéder au test d'un DCR, vous devez sélectionner ses caractéristiques sur l'afficheur (sensibilité, retardé ou non) ainsi que la nature du test que vous désirez effectuer (Temps ou courant de déclenchement). Les sélections se font en appuyant sur les boutons positionnés sous chacune des colonnes.

Les caractéristiques sont successivement sélectionnées et sont alors encadrées par un rectangle.

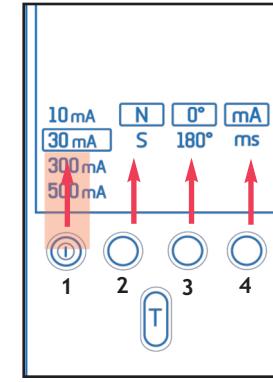

a) Sélection de la sensibilité du DCR :

Grâce au premier bouton de navigation, sélectionner la sensibilité $I_{\Delta n}$ (courant assigné de déclenchement différentiel) appropriée : 10mA / 30mA / 300mA ou 500mA.

Remarque : La sensibilité 30mA est présélectionnée par défaut.

b) Sélection Normal « N » / Retardé « S » :

Grâce au second bouton (N° 2), choisissez le type de DCR : « N » ou « S ». Les règles de sélectivité demandent à ce que les DCR les plus en aval de l'installation déclenchent en premier.

Remarque : Les DCR de sensibilité 10mA et 30mA n'existent donc pas. Votre DT-170 ne vous propose donc pas ce choix sur ces deux sensibilités. Par défaut, votre DT-170 est positionné sur la sélection : Normal « N ».

c) Sélection du 0° ou 180° :

Les DCR peuvent réagir différemment selon que le courant de défaut débute par une alternance positive (0°) ou par une alternance négative (180°). Par défaut votre DT-170 se positionne sur un courant démarquant sur une alternance positive (0°). Si vous souhaitez effectuer un test qui débute par une alternance négative, il vous suffit d'effectuer une pression sur le bouton N° 3.

Remarque : La position 0° est présélectionnée par défaut.

d) Sélection du type de test :

Avec le bouton de droite (N° 4) vous pouvez choisir de tester vos DCR :

- Soit en courant (NF C 15-100). Votre DT-170 indique sur l'écran l'unité de mesure « mA ».
- Soit en temps. Pour cela, il vous suffit d'effectuer un appui bref sur le bouton de droite (N° 4). Votre DT-170 indique l'unité de mesure « ms ».

Remarque : L'unité de mesure « mA » est présélectionnée par défaut.


Résultats des mesures

Une fois vos sélections faites, appuyer sur le bouton orange de test « T ». Le résultat numérique apparaît et le rétroéclairage :


- reste en bleu, si le résultat est correct
- passe en rouge si les valeurs ne sont pas conformes

Exemples :


CONFORME
le DCR déclenche à une valeur < 30 mA

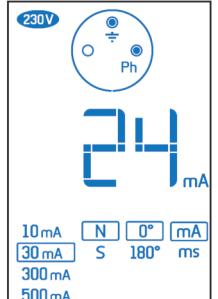

Non CONFORME
le DCR déclenche à une valeur > 30 mA

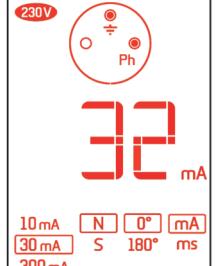

Non CONFORME
Toute mesure supérieure à 10% de la valeur nominale prévue (en mA ou en ms) ne fera pas déclencher le DCR et OL apparaîtra sur l'afficheur.

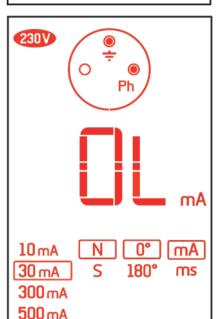

Lors de mesures successives avec remise immédiate de la tension secteur, attendre environ 20s. L'affichage de couleur bleu doit indiquer 0 mA. A cet instant votre DT-170 est de nouveau opérationnel pour une nouvelle mesure par appui sur le bouton de TEST « T ». A la fin des résultats votre DT-170 s'éteint automatiquement après 20s. Pour une nouvelle mise en marche, procéder comme indiqué dans le paragraphe « Mise en marche et arrêt de l'appareil ».

Rappel : A la mise en marche les valeurs présélectionnées sont les suivantes : 30mA / N / 0° / mA.

Recharge et état de la batterie

Votre DT-170 est équipé d'une batterie qui le rend totalement autonome.

Pour recharger l'appareil, il suffit de le connecter à une prise de courant 2P + T 230V a.c.

Durant toute la charge l'afficheur reste rétroéclairé.

Pour une pleine charge, laisser l'appareil connecté à la prise de courant pendant 10 heures.

Lorsque la pleine charge est atteinte, le bar-graph apparaît sous les chiffres de résultats. (voir figure ci-contre)

Nota : Si la batterie est faible, l'affichage passe en rouge et en mode « clignotant ». Toutefois, si l'appareil doit être utilisé impé-



Caractéristiques techniques

- Mesure par affichage 3 digits.
- Test des DCR de type N ou S (retardés).
- Fonctionne sur régime de neutre TT et TN.
- Tension d'utilisation : 230V a.c. (Ph/N) - 10 / + 6% - 50 / 60 Hz.
- Cat III 600V.
- Double isolation
- CEI 61010-1
- CEI 61557-6, NF EN 61557-6.
- CEI 61236 (CEM)

- Blocage et affichages d'alerte pour tension réseaux 400V a.c. et tension de contact > 50V.
- Température d'utilisation : 0/+45°C.
- Température de stockage : -25/+45°C.
- IP 40.
- Résistance choc mécanique : 1J.
- Poids : 360g.
- Dimensions : l=71mm L=210mm H=51mm.
- Batterie Ni-MH 7,2V 80mAh.

Mesure temps de déclenchement :

Résolution : 1 ms

	CONFORME OK	NON CONFORME -
Type N	- non déclenchement à $I < 0,5 I_{\Delta n}$ et - déclenchement à $I_{\Delta n}$ dans un temps inférieur à 300ms	- déclenchement à $I < 0,5 I_{\Delta n}$ ou - déclenchement à $I_{\Delta n}$ dans un temps supérieur à 300ms
Type S	- non déclenchement à $I < 0,5 I_{\Delta n}$ et - déclenchement à $I_{\Delta n}$ dans un temps compris entre 130ms à 500ms	- déclenchement à $I < 0,5 I_{\Delta n}$ ou - déclenchement à $I_{\Delta n}$ dans un temps inférieur à 130ms ou supérieur à 500ms

Mesure courant de déclenchement :

Résolution : 1mA

Précision mesure de courant : +/- 5%
Génération d'une rampe de courant par paliers et d'amplitude croissante. Plage allant de 0,4x $I_{\Delta n}$ à 1,1x $I_{\Delta n}$ par pas de

	CONFORME OK	NON CONFORME -
Type N ou S	- non déclenchement pour tout courant < 0,5 $I_{\Delta n}$ et - déclenchement pour tout courant $\geq 0,5 I_{\Delta n} < I_{\Delta n} \leq I_{\Delta n}$	- déclenchement pour tout courant < 0,5 $I_{\Delta n}$ ou - non déclenchement pour tout courant $\geq 0,5 I_{\Delta n} < I_{\Delta n} \leq I_{\Delta n}$