

SHP-T Basic Plus

SHP-T 400W Basic E40
0020849



Caractéristiques



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SHP-T 400W Basic E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	415
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	E40
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4844466
Useful luminous flux (Fuse)	57500
Flux lumineux (lm)	57500
Température de couleur (K)	2000
IRC (Ra)	20
Variation SDCM	N/A
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	415
Dimmable	Non
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Code EAN	5410288208497

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SHP-T 400W Basic E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	415
Forme de lampe	Tubular shape
Culot	E40
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4844466

SHP-T Basic Plus

SHP-T 400W Basic E40
0020849

Données optiques

Useful luminous flux (Fuse)	57500
Flux lumineux (lm)	57500
Flux lumineux (lm)	57500
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	2000
IRC (Ra)	20
Variation SDCM	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	96
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	95
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	88
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	86

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	415
Actuel (A)	4.6
Alimentation/Tension secteur - min (V)	100
Alimentation/Tension secteur - max (V)	100
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Étiquette énergétique (classe)	E
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	440

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Durée de vie moyenne (h)	32000
Durée de vie T90	16000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	93
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	90

SHP-T Basic Plus

SHP-T 400W Basic E40

0020849

Facteur de survie nominal à 20 000 h
50 Hz 86

Données physiques

Longueur (mm)	280
Diamètre nominal produit (mm)	46
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	47
Poids (kg)	0.155


Emballage

Code EAN	5410288208497
Longueur simple de l'emballage (cm)	32.56
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.02
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.02
DUN14 (intérieur)	15410288208494
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	34.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	16.3
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.6


Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	16.00
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE

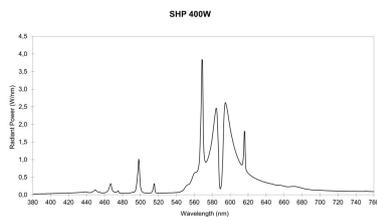

SCHÉMAS TECHNIQUES




SHP-T	35W	70W	100W	150W	250W	400W	1000W
L	156	156	-	211	260	302	400
D	39	39	-	48	48	48	68

SYLVANIA

SHP-T Basic Plus
SHP-T 400W Basic E40
0020849


SYLVANIA
0020849

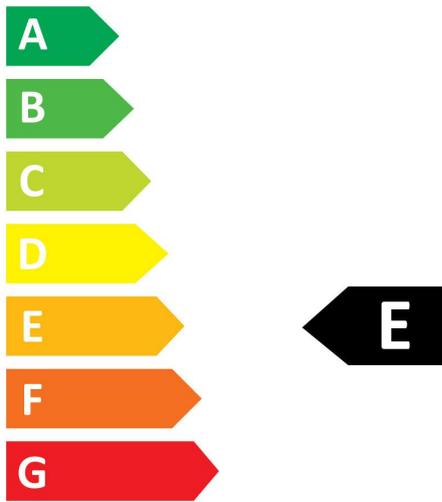

415
kWh/1000h




2019/2015

SYLVANIA

SHP-T Basic Plus
SHP-T 400W Basic E40
0020849



0020849

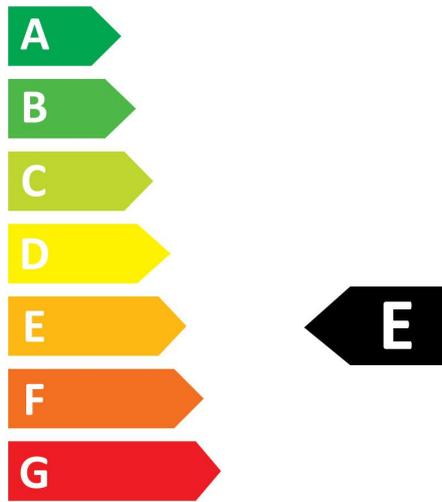

415
kWh/1000h



2019/2015