

Récepteur radio pour plancher rayonnant électrique

RF 4890 ● réf. 6050615

— Bénéfices consommateurs


Gérez votre chauffage pièce par pièce
Bénéficiez d'un réglage précis de votre chauffage grâce à la sonde de sol
Faites facilement évoluer votre installation vers l'écosystème connecté
Delta Dore pour piloter votre système de sécurité depuis votre tablette ou votre smartphone grâce à l'application maison connectée

— Fonctions

Pilotage d'un PRE avec choix de régulation selon l'installation : thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol
Régulation pièce par pièce via les thermostats de zone
1 entrée délestage avec un délesteur compatible
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal

+ Installateur

Installation rapide et encastrable
Différents choix de régulation
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

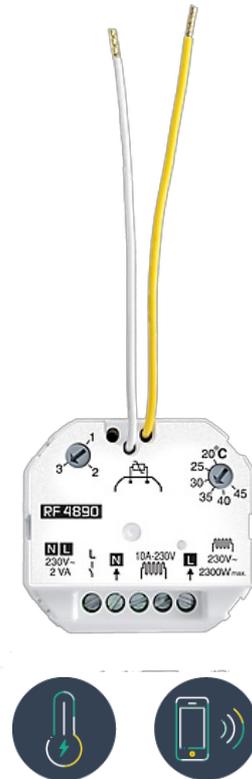

Caractéristiques techniques

Récepteur RF 4890 (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 50 Largeur du produit (mm) : 47 Profondeur du produit (mm) : 33	Mode de pose	Encastré
Type de bornier	A vis	Nombre d'entrées	Capteur de Température=1 Délestage=1 Alimentation=1
Type d'entrée	Capteur de Température Délestage Alimentation	Entrée Capteur de température	Pour sonde de sol 10K/25°C (réf.6300037)
Entrée Délestage	Fonctionne avec une phase 230V (présence = délestage mode HG)	Longueur max et type de câble préconisé	Longueur max : 3 m
Nombre de sorties	Régulation=1	Type de sortie	Régulation
Caractéristiques Sorties	Régulation=Alimenté	Information sur la sortie	Régulation=10A/230V

Type d'alimentation Secteur

Lieu d'utilisation Intérieur

Enrichir l'installation

- TYDOM 1.0