


COOLANI

CLIMATISEUR WINDOW SIMPLE
ET PRATIQUE



PETIT & MOYEN
TERTIAIRE

La solution idéale pour climatiser sans groupe extérieur grâce à une installation simple, il suffit de perferer le mur pour l'installer ! Une solution simple et rapide pour les bungalows, garages, etc.

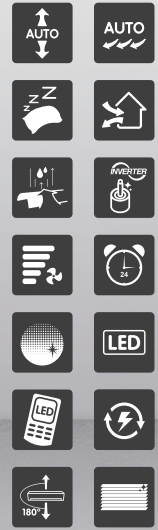

● De série
● En option

TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



43°C



16°C





Renouvellement de l'air

3 vitesses du ventilateur avec mode automatique

En mode automatique, la vitesse du ventilateur s'ajuste aux changements de la température ambiante.

Indicateur de nettoyage des filtres

Il rappelle la nécessité de nettoyer les filtres pour un fonctionnement efficace. Le voyant s'allumera après 250 heures de fonctionnement.

Installation facile et rapide

Affichage numérique avec bouton On/Off

Auto-diagnostic

Dans le cas d'un dysfonctionnement, le code erreur sera affiché aidant à une réparation rapide.

MODÈLE		COOLANI 9	COOLANI 12
Code		3NGR0200	3NGR0201
Référence fabricant		GJC09AF-E6RNB3A	GJC12AG-E6RNB3A
Puissance restituée	Froid (W)	2700	3650
Efficacité énergétique	SEER	5.2	5.4
Puissance absorbée	Froid (W)	782	1030
Intensité absorbée	Froid (A)	3.5	4.6
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Plage de fonctionnement en T° intérieure	Froid (°C)	+16 - +30	+16 - +30
Plage de fonctionnement en T° extérieure	Froid (°C)	+16 - +43	+16 - +43
Compresseur		DC Inverter Rotatif Gree	DC Inverter Rotatif Gree
Pression acoustique	(dB(A))	46 - 50	46 - 50
Puissance acoustique	(dB(A))	55 - 59	55 - 59
Réfrigérant		R32	R32
Charge de réfrigérant	(kg)	0.51	0.63
Déshumidification	(L/h)	1	1.6
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	560 / 375 / 708	660 / 428 / 700
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	806 / 425 / 623	793 / 505 / 739
Poids net / brut	(kg)	43 / 47	50 / 54