

Lynx T  
Lynx-T 18W 840 GX24d-2  
0027802



Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 16W = 1210lm. 26W - 1800lm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                      | Lynx-T 18W 840 GX24d-2                                                                                                           |
| Technologie                         | Compact Fluorescent                                                                                                              |
| Puissance (nominale) (W)            | 18                                                                                                                               |
| Forme de lampe                      | Autre                                                                                                                            |
| Culot                               | GX24d-2                                                                                                                          |
| Finition de la lampe                | Dépoli                                                                                                                           |
| Type de luminaire (ouvert/fermé)    | Ouvert                                                                                                                           |
| Application générale                | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM                         | EC000087                                                                                                                         |
| E-number FI                         | 4944054                                                                                                                          |
| E-number SE                         | 8357411                                                                                                                          |
| E-number Norway                     | 3825353                                                                                                                          |
| Useful luminous flux (Fuse)         | 1210                                                                                                                             |
| Flux lumineux (lm)                  | 1210                                                                                                                             |
| Température de couleur (K)          | 4000                                                                                                                             |
| Couleur de lumière                  | Blanc froid                                                                                                                      |
| Code couleur                        | 840                                                                                                                              |
| IRC (Ra)                            | 82                                                                                                                               |
| Variation SDCM                      | SDCM5                                                                                                                            |
| Groupe de risques photobiologiques  | Not applicable                                                                                                                   |
| Puissance (W)                       | 18                                                                                                                               |
| Dimmable                            | Non                                                                                                                              |
| Type de contrôle                    | N/A                                                                                                                              |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 12000                                                                                                                            |
| Code EAN                            | 5410288278025                                                                                                                    |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Nom du produit           | Lynx-T 18W 840 GX24d-2 |
| Technologie              | Compact Fluorescent    |
| Puissance (nominale) (W) | 18                     |
| Forme de lampe           | Autre                  |

## Lynx T

Lynx-T 18W 840 GX24d-2

0027802

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Culot                            | GX24d-2                                                                                                                          |
| Finition de la lampe             | Dépoli                                                                                                                           |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert                                                                                                                           |
| Application générale             | Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur |
| Classe ETIM                      | EC000087                                                                                                                         |
| E-number FI                      | 4944054                                                                                                                          |
| E-number SE                      | 8357411                                                                                                                          |
| E-number Norway                  | 3825353                                                                                                                          |

### Données optiques

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Useful luminous flux (Fuse)                              | 1210           |
| Flux lumineux (lm)                                       | 1210           |
| Flux lumineux (lm)                                       | 1210           |
| Efficacité système (lm/W)                                | 67             |
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 25             |
| Température de couleur (K)                               | 4000           |
| Couleur de lumière                                       | Blanc froid    |
| Code couleur                                             | 840            |
| IRC (Ra)                                                 | 82             |
| Variation SDCM                                           | SDCM5          |
| Ajustement de la température de couleur                  | Non            |
| Groupe de risques photobiologiques                       | Not applicable |
| Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz      | 85             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz      | 78             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz      | 75             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz     | 78             |
| Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz     | 75             |

### Caractéristiques électriques

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Puissance (W)                          | 18     |
| Temps de démarrage (max) (s)           | 10 Sec |
| Actuel (A)                             | 0.225  |
| Alimentation/Tension secteur - min (V) | 198.0  |
| Alimentation/Tension secteur - max (V) | 240.0  |
| Ignition voltage (V)                   | 184    |
| Ballast requis                         | Oui    |
| Dimmable                               | Non    |
| Type de contrôle                       | N/A    |
| Etiquette énergétique (classe)         | G      |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement     | 18     |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 12000 |
|-------------------------------------|-------|

## Lynx T

Lynx-T 18W 840 GX24d-2

0027802

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (h)                   | 12000 |
| Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz  | 96    |
| Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz  | 90    |
| Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz  | 80    |
| Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz  | 72    |
| Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz | 50    |
| Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz | 60    |
| Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz | 25    |

### Données physiques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Longueur (mm)                      | 128   |
| Diamètre nominal produit (mm)      | 49    |
| Longueur de culot à culot (mm) - A | 128   |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 13    |
| Poids (kg)                         | 0.071 |

### Emballage


|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Code EAN                                         | 5410288278025  |
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 4.9            |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 4.6            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 13.2           |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288278022 |
| unités par emballage extérieur                   | 10             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 24.9           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 10.6           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 14.9           |

### Sécurité


|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg)             | 2.5        |
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Applicable |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Applicable |
| Lampe à objectif spécial                        | Non        |
| A utiliser uniquement en environnement sec      | Oui        |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Oui        |

## PHOTOMÉTRIE


Lynx T  
Lynx-T 18W 840 GX24d-2  
0027802

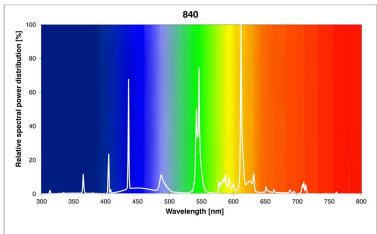

SCHÉMAS TECHNIQUES



0027802

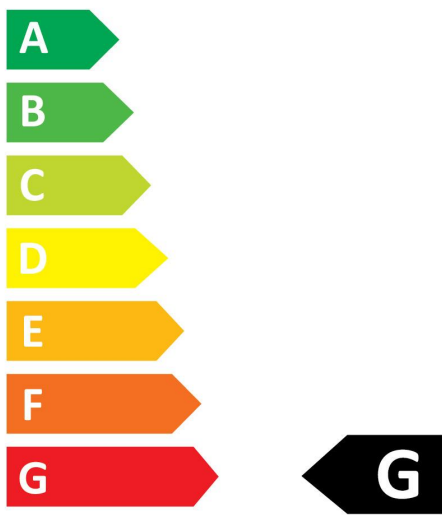


18  
kWh/1000h



2019/2015

Lynx T  
*Lynx-T 18W 840 GX24d-2*  
0027802

**ENERG**  
**SYLVANIA**  
0027802

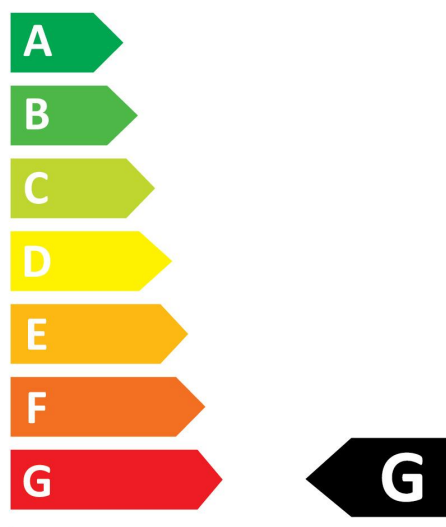

**18**  
kWh/1000h

