

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC  
TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840  
0027370



Caractéristiques

- Tube LED retrofit T8 (de 10W à 27W). Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. Flux lumineux : jusqu'à 2700lm - Efficacité lumineuse : jusqu'à 100lm/W. IRC > 80 - Température de couleur : 4000K ou 6500K. Remplacement des tubes fluorescents T8 (18W, 36W et 58W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 320° ( Angle de diffusion à 220°). A utiliser UNIQUEMENT sur ballast ferromagnétique - Starter de remplacement fourni. Plage de fonctionnement : -20°C à +45°C (Nous consulter pour une installation dans un luminaire fermé). Très longue durée de vie - 40.000 heures (L70F50) . Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                      | TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840                                                                                                  |
| Technologie                         | LED                                                                                                                              |
| Puissance (nominale) (W)            | 10                                                                                                                               |
| Forme de lampe                      | Tube, double-culot                                                                                                               |
| Culot                               | G13                                                                                                                              |
| Finition de la lampe                | Dépoli                                                                                                                           |
| Application générale                | Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Musées & Galeries |
| Classe ETIM                         | EC001959                                                                                                                         |
| E-number FI                         | 4740442                                                                                                                          |
| E-number SE                         | 8292185                                                                                                                          |
| Garantie                            | 3 ans                                                                                                                            |
| Flux lumineux (lm)                  | 1000                                                                                                                             |
| Température de couleur (K)          | 4000                                                                                                                             |
| Couleur de lumière                  | Blanc froid                                                                                                                      |
| Code couleur                        | 840                                                                                                                              |
| IRC (Ra)                            | 80                                                                                                                               |
| Consistance des couleurs (SDCM)     | 6                                                                                                                                |
| Puissance (W)                       | 10                                                                                                                               |
| Dimmable                            | Non                                                                                                                              |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 40000                                                                                                                            |
| Indice de protection IP             | IP20                                                                                                                             |
| Code EAN                            | 5410288273709                                                                                                                    |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit           | TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840 |
| Technologie              | LED                             |
| Puissance (nominale) (W) | 10                              |
| Forme de lampe           | Tube, double-culot              |
| Culot                    | G13                             |
| Finition de la lampe     | Dépoli                          |

## ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840

0027370

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application générale | Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Musées & Galeries |
| Classe ETIM          | EC001959                                                                                                                         |
| E-number FI          | 4740442                                                                                                                          |
| E-number SE          | 8292185                                                                                                                          |
| Garantie             | 3 ans                                                                                                                            |

### Données optiques

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux (lm)                               | 1000        |
| Flux lumineux (lm)                               | 1000        |
| Température de couleur (K)                       | 4000        |
| Couleur de lumière                               | Blanc froid |
| Code couleur                                     | 840         |
| IRC (Ra)                                         | 80          |
| Consistance des couleurs (SDCM)                  | 6           |
| Ajustement de la température de couleur          | Non         |
| Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) | 70          |

### Caractéristiques électriques

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Puissance (W)                                                     | 10          |
| Temps de démarrage (max) (s)                                      | 0.05        |
| Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s) | < 1s => 60% |
| Actuel (A)                                                        | 45          |
| Alimentation/Tension secteur - min (V)                            | 220.0       |
| Alimentation/Tension secteur - max (V)                            | 240.0       |
| Facteur de puissance de la lampe                                  | 0.9         |
| Ballast requis                                                    | Non         |
| Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée           | >200000     |
| Dimmable                                                          | Non         |
| KWh par 1000 hrs de fonctionnement                                | 10          |

### Durée de vie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 40000 |
| Durée de vie moyenne (h)            | 40000 |

### Données physiques

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Indice de protection IP                | IP20  |
| Longueur (mm)                          | 603   |
| Longueur de culot à culot (mm) - A     | 589   |
| Longueur de culot à broche Min-Max - B | 596   |
| Longueur max. de la lampe (mm) C/L     | 603   |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D     | 28    |
| Poids (kg)                             | 0.125 |

### Emballage

|          |               |
|----------|---------------|
| Code EAN | 5410288273709 |
|----------|---------------|


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC  
TOLEDO T8 V4 2FT 10W 1000LM 840  
0027370

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Longueur simple de l'emballage (cm)              | 67.0           |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm)             | 4.6            |
| Profondeur emballage unitaire (cm)               | 4.6            |
| DUN14 (intérieur)                                | 15410288273706 |
| unités par emballage extérieur                   | 10             |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 69.5           |
| largeur de l'emballage extérieur (cm)            | 25.9           |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm)         | 12.2           |

Sécurité

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Consignes de nettoyage en cas de bris           | Non applicable                 |
| Recommandation pour l'élimination en fin de vie | Non applicable                 |
| Lampe à objectif spécial                        | Non                            |
| A utiliser uniquement en environnement sec      | Oui                            |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel       | Oui                            |
| Convient à l'éclairage d'accentuation           | Oui                            |
| Message de sécurité                             | Convient aux luminaires fermés |

PHOTOMÉTRIE

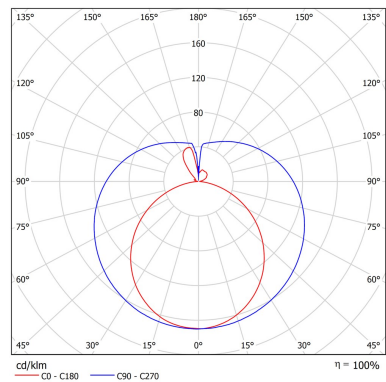

SCHÉMAS TECHNIQUES

