

# KIT CTA

## UNITÉS INTÉRIEURES GMV

R410A

GARANTIE 5 ANS TOUTES PIÈCES



- De série
- En option

### TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE




Une interface qui permet de connecter des unités de traitement d'air disposant d'une batterie à détente directe aux unités extérieures de GMV. Chaque kit CTA est équipé d'une vanne, d'un détendeur électronique et d'une télécommande. Ce kit complet (sonde et télécommande fournies) est utilisé pour traiter la température de l'air de ventilation.



Boîtier de contrôle



Détendeur

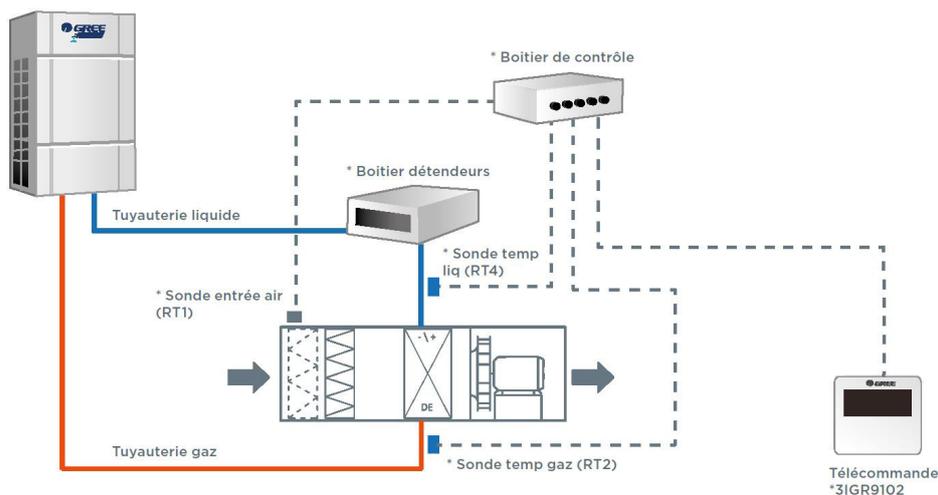

\* Fourni(e)  
Câbles des sondes L=10m  
Pour toute sélection/installation se référer au Manuel Technique

MODÈLE		GMV5 AHU 140	GMV5 AHU 280	GMV5 AHU 560
Code		31GR9000	31GR9001	31GR9002
Référence fabricant		GMV-N140U/A-T	GMV-N280U/A-T	GMV-N560U/A-T
Puissance restituée	Froid (kW)	9 / 11.2 / 14	22.4 / 28	45 / 50.4 / 56
	Chaud (kW)	10 / 12.5 / 16	25 / 31.5	50 / 56.5 / 62.5
Puissance absorbée	(kW)	0.005	0.005	0.005
Liaisons frigorifiques	Liquide (Po.)	3/8	3/8	1/2 - 5/8
	Gaz (Po.)	5/8	3/4 - 7/8	1 1/8
Produit Longueur / hauteur / largeur	(mm)	203 / 85 / 326	203 / 85 / 326	246 / 120 / 500
Emballage Longueur / hauteur / largeur	(mm)	539 / 247 / 461	539 / 247 / 461	759 / 180 / 645
Boîtier Longueur / hauteur / largeur	(mm)	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284
Poids net / brut	(kg)	8.6 / 11.5	8.6 / 11.5	8.6 / 11.5