



ALLÈGES/PLAFONNIERS

UNITÉS INTÉRIEURES FREE MATCH



RÉSIDENTIEL

Les unités allèges/plafonniers sont installables aussi bien en plafonnier qu'en console murale. En effet, elle est équipée de deux bacs à condensats utilisés selon le type montage. Les angles des volets de balayage varient selon les modes froid et chaud pour améliorer confort et diffusion. Le bloc moto-ventilateur est un kit permettant en cas d'intervention, un échange rapide.

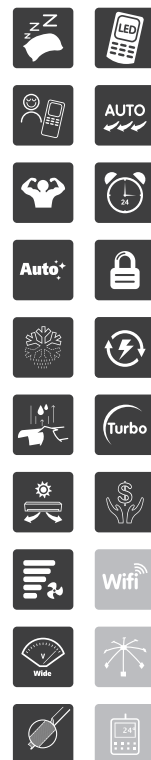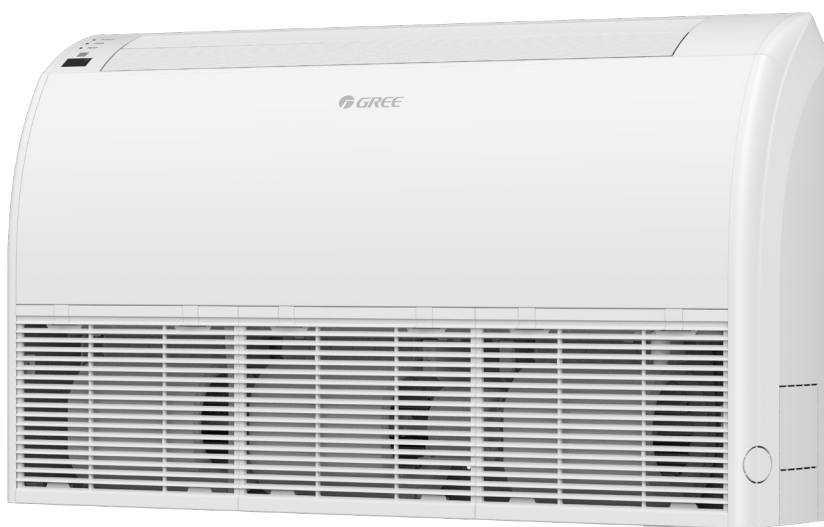

● De série
● En option

TÉLÉCOMMANDE
DE SÉRIE



| MODÈLE | | FM ST 9 | FM ST 12 | FM ST 18 | FM ST 24 |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Code | | 3NGR4104 | 3NGR4103 | 3NGR4102 | 3NGR4101 |
| Référence fabricant | | GTH09CA-K6DNA1A/L_RV2 | GTH12CA-K6DNA1A/L_RV2 | GTH18CA-K6DNA1A/L_RV2 | GTH24CB-K6DNA2A/L_RV2 |
| Puissance restituée | Froid (W) | 2600 | 3500 | 4500 | 7100 |
| | Chaud (W) | 2700 | 4000 | 5500 | 8000 |
| Liaisons frigorifiques | Liquide (Po.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| | Gaz (Po.) | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
| Débit d'air | (m ³ /h) | 700 | 700 | 680 | 950 |
| Pression acoustique | (dB(A)) | 26 - 38 | 26 - 38 | 26 - 38 | 27 - 38 |
| Puissance acoustique | (dB(A)) | 40 - 52 | 40 - 52 | 40 - 52 | 41 - 52 |
| Unité Longueur / hauteur / largeur | (mm) | 870 / 665 / 235 | 870 / 665 / 235 | 870 / 665 / 235 | 1200 / 665 / 235 |
| Emballage Longueur / hauteur / largeur | (mm) | 1033 / 770 / 300 | 1033 / 770 / 300 | 1033 / 770 / 300 | 1363 / 770 / 300 |
| Unité Poids net / brut | (kg) | 25 / 30 | 25 / 30 | 25.5 / 30.5 | 33 / 40 |
| Déshumidification | (L/h) | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.5 |